

1. Для цифровой печати файлы принимаются в форматах:
TIF (преимущественно), JPG, PDF [PDF/x-1a:2001], EPS, CDR
НЕ принимаются: GIF, BMP, PICT, DOC, XLS и др.
НЕ принимаются в работу PDF-файлы, сделанные в on-line редакторах

Типография не несет ответственность за файлы, выполненные не в профредакторах, так как содержимое файла может быть не корректным.

За макеты сгенерированные при помощи ИИ-редакторов без учета техтребований-ответственность несет Заказчик.

2. Размер макета

Макет должен быть сделан с припуском по 1 мм с каждой стороны. Значимая информация должна располагаться не ближе 4 мм к краю макета, с учетом припуска. Все элементы "навывел" (фото или фоновый рисунок) должны занимать всю площадь макета. Так же файл с макетом не должен содержать по краю белых рамок для ровной подрезки полиграфического изделия!

Макеты, в которых присутствуют любые рамки, печатаются под ответственность Заказчика (по умолчанию), т.к. из-за допустимой погрешности при порезке в 1-2 мм возможна асимметрия.

Для примера:

Дообрезной формат визитки: 52x92 мм, послеобрезной размер будет 50x90 мм;

Дообрезной формат листовки: 101x212 мм, послеобрезной размер будет 99x210 мм.

При порезке, фальцовке, биговке - допустима погрешность 1-2 мм.

Все важные элементы (логотипы, текст и пр.) должны находиться не ближе чем 4 мм от края обрезного формата. Файлы не должны содержать меток реза, крестов совмещения, шкал и каких-либо других элементов. Рамки ближе 5 мм к линии реза после порезки могут дать асимметрию, рекомендуем не использовать данный элемент дизайна.

При проверке макета заказчика обнаруживается, что не соблюдены условия подготовки макета к печати, макет будет отправлен на доработку заказчику или будет предложена услуга корректировки макета.

3. Общие требования к файлу:

- Все слои сведены
- Не содержат альфа каналов
- Не содержат ссылок на встроенные изображения (для формата CDR и EPS)
- Цветовая модель - CMYK

Не должны присутствовать скрытые элементы (линзы, тени, прозрачности, формы, оверпринт, треппинг). Например, применение линзы приводит к исчезновению объектов, при проверке макетов данную проблему невозможно выявить.

Ответственность за файл с макетом, который содержит лишние элементы (скрытые элементы в слоях), типография не несет!

3.1. TIF – файл

- Все слои объединены
- Не содержит альфа канала
- Не содержит сжатия
- Цветовая модель - CMYK

3.2. JPG – файл

- Только стандартный формат.
- Не допустимо использование формата JPG 2000 или JPG stereo.
- Сохранён с разрешением 300 dpi.
- Не содержит сжатие

3.3. PDF – файл

- PDF версия не ниже 1.5
- Не содержит прозрачности
- Все шрифты в кривых
- Не содержит меток, резов и других непечатаемых объектов
- Цветовая модель CMYK

3.4. CDR

- Версия не выше 20
- Не содержит эффекты
- Шрифты в кривых
- Не содержит ссылок на встроенные изображения
- Не содержит PowerClip
- Не содержит ole-объект
- Не содержит градиентной заливки
- Цветовая модель CMYK
- Запрещено задавать фон страницы через свойства документа (Options/ Document/ Background)
- Не должно быть объектов с блокировкой.

3.5. EPS

- Не содержит эффекты
- Шрифты в кривых
- Не содержит ссылок на встроенные изображения
- Не содержит ole-объект
- Не содержит градиентной заливки
- Цветовая модель CMYK

4. Разрешение

Оптимальное разрешение для цифровой печати - 300 dpi

5. Цвет

- CMYK или градации серого, 8 бит/канал
- Минимальная красочность не меньше 15%
- Максимальная красочность не больше 280%

6. Черный мелкий текст в одну краску: C=0, M=0, Y=0, K=100% Черный фон в 4 краски: C=60, M=50, Y=50, K=100%

7. Размер векторных шрифтов

Размер шрифта для печати на светлом фоне не меньше 5 пт.
Размер шрифта для печати на тёмном фоне не меньше 6 пт.

8. Размер растровых шрифтов

Размер шрифта для печати на светлом фоне не меньше 6 пт.
Размер шрифта для печати на тёмном фоне не меньше 8 пт.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЯ МАКЕТА НА ПРИМЕРАХ:

- Макет должен быть сделан с припуском по 1 мм с каждой стороны.
- Значимая информация должна располагаться не ближе 4 мм к краю макета, с учетом припуска.
- Все элементы навывлет, (фото или фоновый рисунок), должны занимать всю площадь макета.




ВИЗИТКА



БУКЛЕТЫ/ОТКРЫТКИ

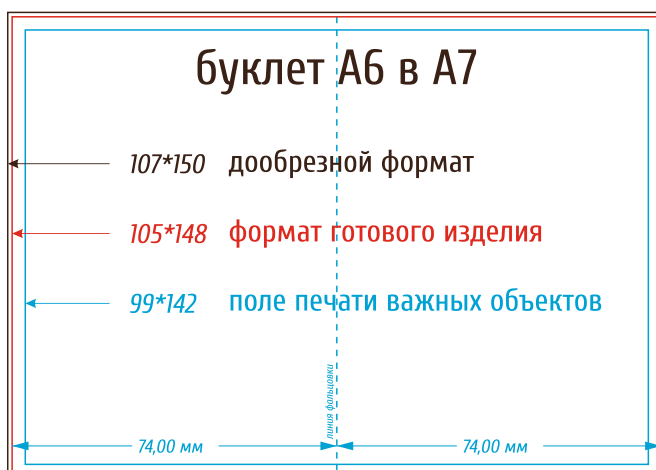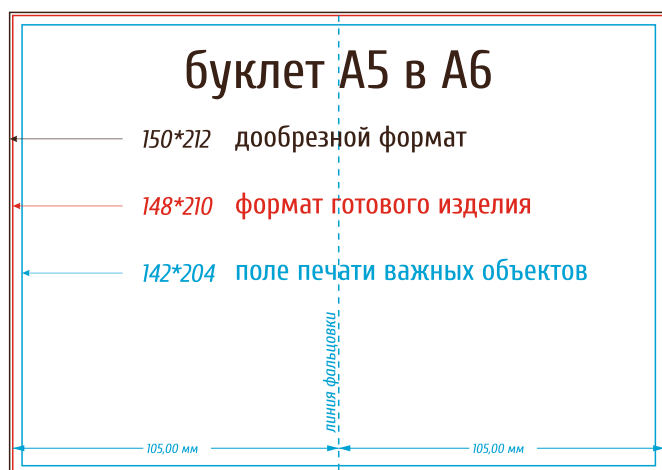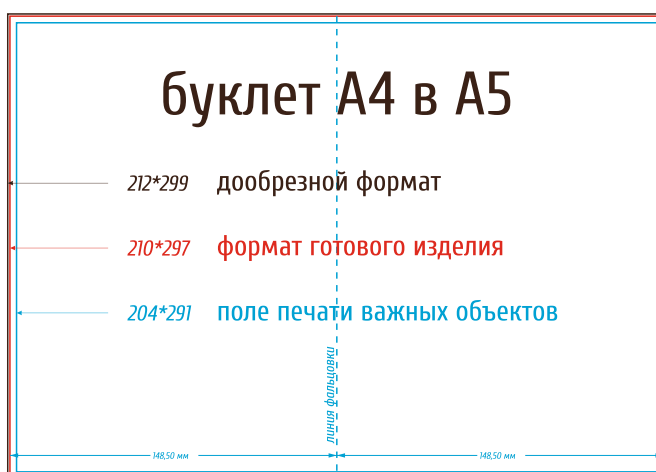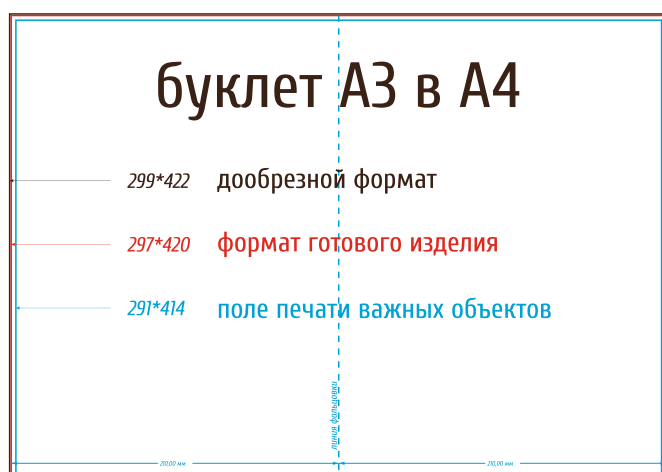

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЛИФЛЕТ В НАКИДКУ

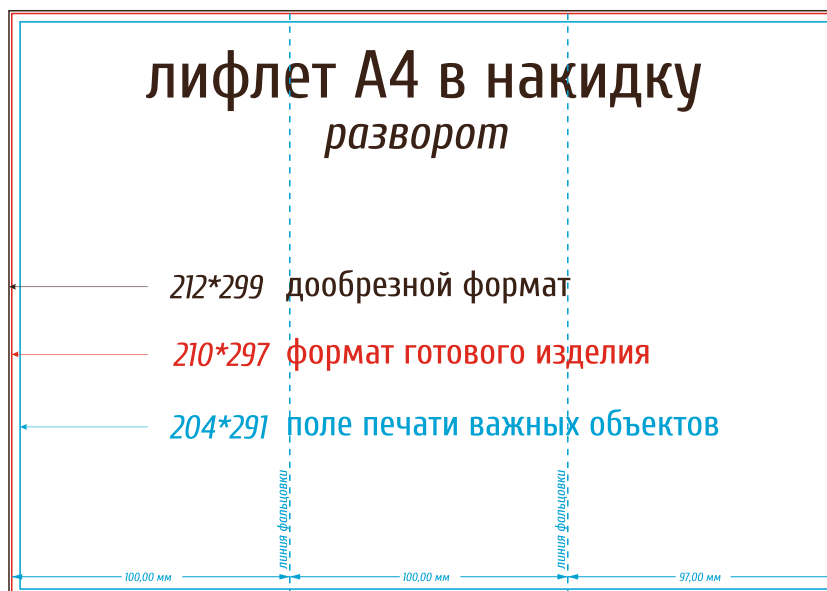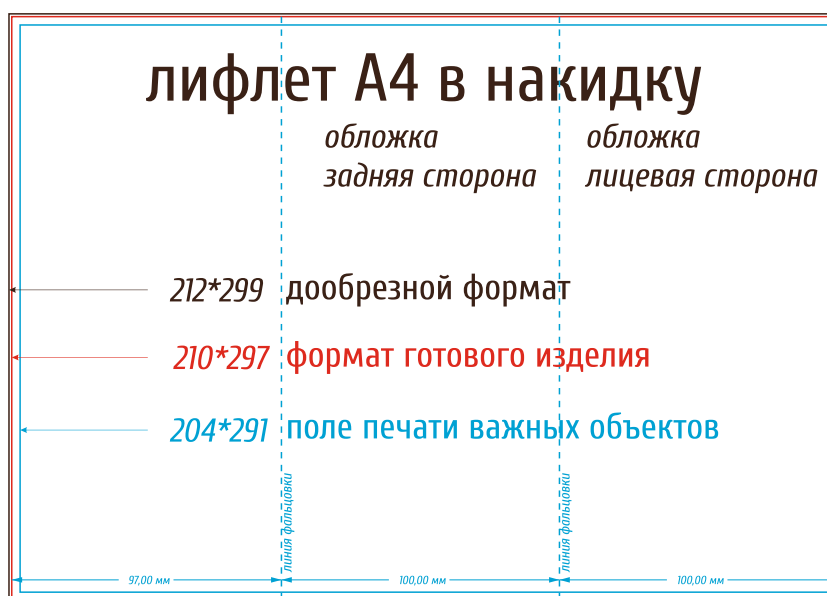

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЛИФЛЕТ В ГАРМОШКУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БРОШЮРА НА СКОБЕ А4


макет должен быть постраничным (не разворотами)
в формате PDF/X-1a с зеркальными полями.
размер страницы **213*303**

213*303 дообрезной формат страницы

210*297 формат готового изделия

197*286 поле печати важных объектов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕВРОФЛАЕР

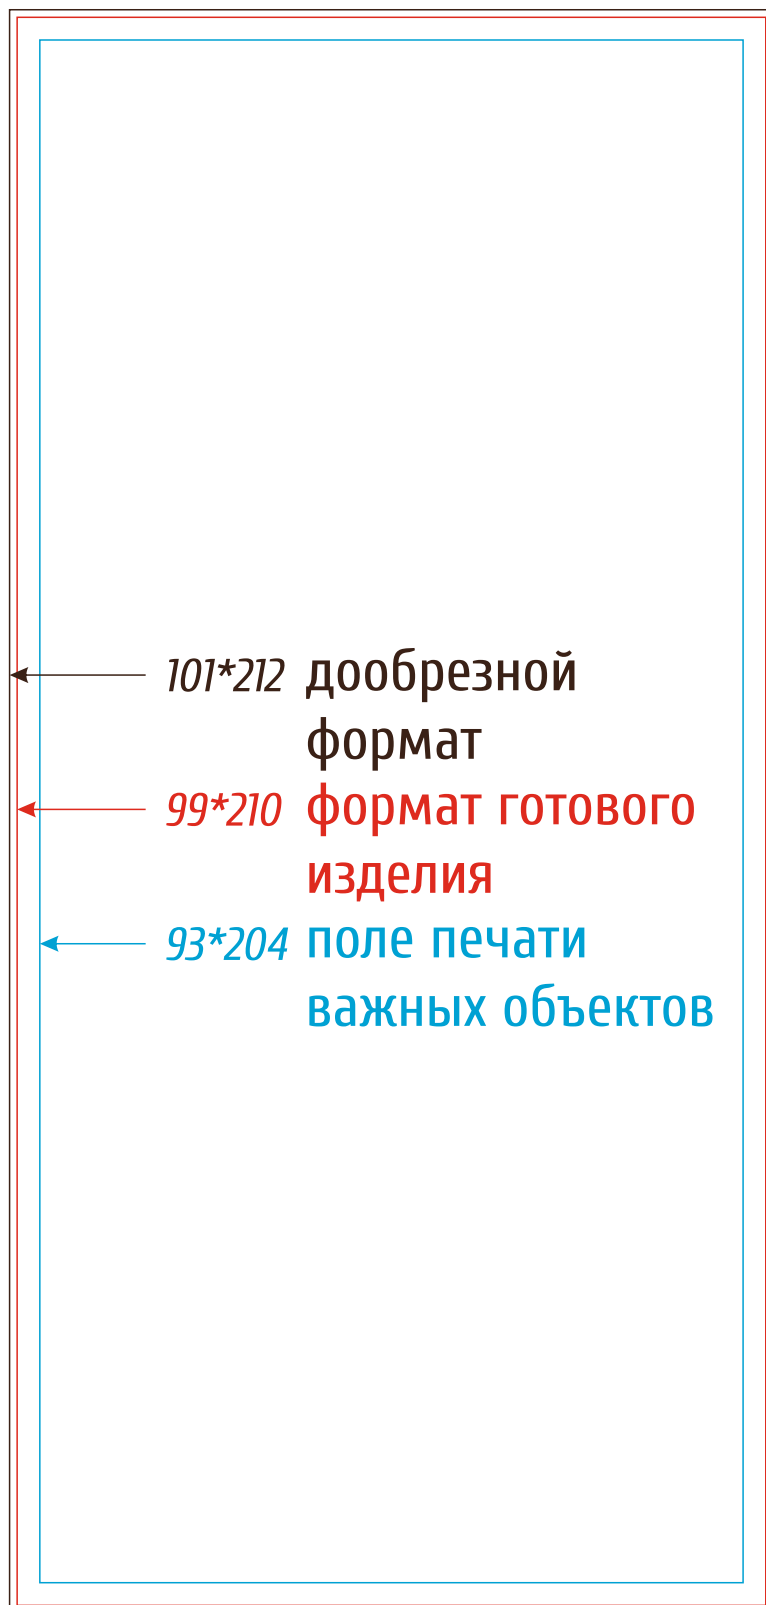

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОЙ ПЕЧАТИ

1. Для интерьерной печати файлы принимаются в форматах:

TIF, CDR (версия до 21)

НЕ принимаются: GIF, BMP, PICT, DOC, XLS и др.

НЕ принимаются в работу PDF-файлы, сделанные в on-line редакторах

Типография не несет ответственность за файлы, выполненные не в профредакторах, так как содержимое файла может быть не корректным.

За макеты сгенерированные при помощи ИИ-редакторов без учета техтребований-ответственность несет заказчик.

2. Размер макета

Макет должен быть сделан в масштабе 1 к 1. Значимая информация должна располагаться не ближе 30 мм к краю макета.

Макеты, в которых присутствуют любые рамки, печатаются под ответственность Заказчика (по умолчанию), т.к. из-за допустимой погрешности при порезке в 1-2 мм возможна асимметрия.

Все важные элементы (логотипы, текст и пр.) должны находиться не ближе чем 30 мм от края обрезного формата. Файлы не должны содержать меток реза, крестов совмещения, шкал и каких-либо других элементов. Рамки ближе 15 мм к линии реза после порезки могут дать асимметрию, рекомендуем не использовать данный элемент дизайна.

Если при проверке макета заказчика обнаруживается, что не выполнены условия подготовки макета к печати, макет будет отправлен на доработку заказчику или будет предложена услуга корректировки макета.

Не должны присутствовать скрытые элементы (линзы, тени, прозрачности, формы, оверпринт, треппинг). Например, применение линзы приводит к исчезновению объектов, при проверке макетов данную проблему невозможно выявить.

Ответственность за файл с макетом, который содержит лишние элементы (скрытые элементы в слоях, ole-объекты и пр.), типография не несет!

Требования к TIF – файлу:

- Все слои объединены
- Не содержит альфа канала
- Не содержит сжатия
- Цветовая модель - CMYK

Требования к CDR- файлу:

- Версия не выше 21
- Не содержит эффекты
- Шрифты в кривых
- Не содержит: ссылок на встроенные изображения, PowerClip, ole-объект, градиентную заливку

- Цветовая модель CMYK
- Запрещено задавать фон страницы через свойства документа (Options/ Document/ Background)
- Не должно быть объектов с блокировкой.

Для печати с контурной резкой:

- Контуры должны размещаться на отдельном слое, переведены в кривые, толщина абриса - сверхтонкий. Фон макета должен быть больше на 2мм, чем сам контур (пример: для готового макета по типу «круг» с диаметром 50мм: контур 50мм, фон макета 52мм).

Разрешение:

- Оптимальное разрешение для интерьерной печати - 150 dpi

Цвет:

- CMYK
- Черный текст в одну краску: C=0, M=0, Y=0, K=100%
- Черный фон в 4 краски: C=60, M=50, Y=50, K=100%

Размер шрифтов:

- Размер шрифта для печати не менее 8 пт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ для печати фотографий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ

Для фотопечати файлы принимаются в форматах:

JPEG

НЕ принимаются: PNG, GIF, BMP, PICT, DOC, XLS, PDF и др.

Для фотографий в других форматах типография может предложить услугу конвертирования, но не гарантирует качество фотографий после их конвертирования.

Камеры мобильных телефонов и фотокамер в большинстве случаев имеют иные пропорции в отличии от форматов бумаги, поэтому, при печати фотографий, кадр может быть автоматически обрезан.

Требования к JPG – файлу:

- Только стандартный формат.
- Не допустимо использование формата JPG 2000 или JPG stereo.
- Сохранён с разрешением 72 dpi.
- Не содержит сжатие.
- Цветовая модель RGB.